


# AdeFlex

ασφαλτικές αυτοκόλλητες ταινίες

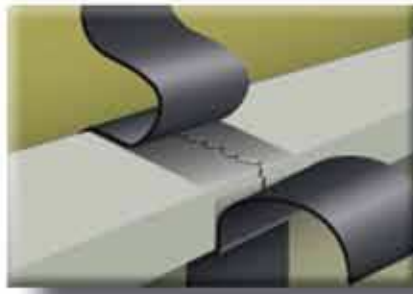



## αυτοκόλλητες ασφαλτικές ταινίες στεγανοποίησης

Οι ταινίες Adeflex είναι ελαστικές, ισχυρές και αυτοκόλλητες. Χρησιμοποιούνται για την στεγανοποίηση ρωγμών, κεραμοσκεπών, ταρατσών, αυλάκων, υδρορορών, θερμοκπύων και υαλοστασίων. Δημιουργούν μια αδιάβροχη ασπίδα στα σημεία που εφαρμόζουν αποτρέποντας τη διείσδυση του νερού, της υγρασίας αλλά και τη διάβρωση των σημείων εφαρμογής. Όλες οι αυτοκόλλητες ταινίες στεγανοποίησης είναι εύκολες στην χρήση και την εφαρμογή, μειώνοντας το κόστος.



# AdeFlex

ασφαλτικές αυτοκόλλητες ταινίες

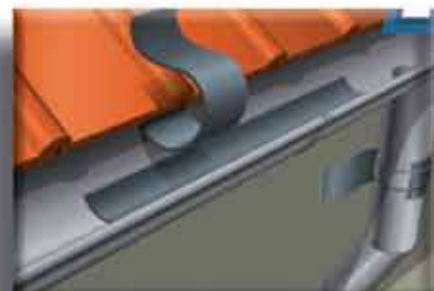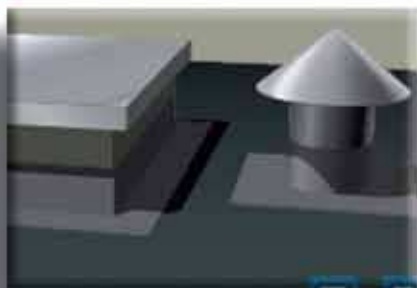

## Τεχνική Υποστήριξη & Εξυπηρέτηση

Η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων αποτελεί βασικό στόχο της εταιρίας μας και επιτυγχάνεται μέσω των εμπορικών συνεργασιών με τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως, στο χώρο των δομικών υλικών.

Θέλοντας να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, διαθέτουμε ένα άρτια στελεχωμένο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης που απαρτίζεται από Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς, προσφέροντας τεχνική υποστήριξη είτε με επίσκεψη στα γραφεία μας, είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου 2310.428900 και του email: [info@macon.gr](mailto:info@macon.gr).

Στη MACON, γνωρίζουμε την ανάγκη που υπάρχει για συνεχή και πλήρη ενημέρωση και για το λόγο αυτό, παρέχουμε μέσω της ιστοσελίδας μας [www.macon.gr](http://www.macon.gr), τεχνικές συμβουλές και πληροφορίες τόσο για τα προϊόντα μας όσο και για τις εφαρμογές τους.



find us on  
[facebook.com/macongroup](https://www.facebook.com/macongroup)



follow us  
[twitter.com/macongroup](https://twitter.com/macongroup)



scan to visit  
our website



**Κεντρικά Γραφεία:**  
Μ. Ψελλού 28, ΤΚ 546 55  
Κηφισιά, Θεσσαλονίκη  
Τ: 2310 428900  
F: 2310 415000

[info@macon.gr](mailto:info@macon.gr)

[www.macon.gr](http://www.macon.gr)



# AdeFlex

## ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ADEFLEX

### • Πρόσφυση:

Άριστη προσκόλληση σε όλες τις επιφάνειες. Ειδικά για τις πορώδεις επιφάνειες όπως είναι ο σοβάς και το μπετόν, συνιστάται η χρήση του ειδικού ασφαλτικού ασταριού

### • Αντοχή:

Είναι ανθεκτικές στο σχίσσιμο και στο τρύπημα. Αντέχουν στο χρόνο και στις μηχανικές καταπονήσεις

### • Ελαστικότητα:

Είναι κατασκευασμένες από ελαστομερή άσφαλο για να ακολουθούν με άνεση την μορφή και το σχήμα του υποστρώματος

### • Εφαρμογή:

Αυτοκόλλητες με εύκολη και απλή εφαρμογή. Αφαιρείτε το αυτοκόλλητο χαρτί και τοποθετείτε.

### • Στεγανότητα:

Απόλυτα αξιόπιστες και υδατοστεγείς λόγω της ελαστομερούς τους σύνθεσης

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Ασφαλτική μάζα:** Ελαστομερές SBS    **Πάχος:** 1,1mm    **Βάρος:** 1,15 Kg/m<sup>2</sup>

**Άνω μέρος:** Ενισχυμένο φιλμ αλουμινίου    **Κάτω μέρος:** Ειδικό, αφαιρούμενο, αυτοκόλλητο σιλικονούχο χαρτί

**Επιμήκυνση θραύσης:** 220%

### • Μεγάλη ποικιλία σε μεγέθη:

Οι ταινίες Adeflex διατίθενται σε πλάτος των 5,10,15, 20, 30, 60 & 100cm και σταθερό μήκος 10m

### • Προστασία αλουμινίου:

Η παρουσία αλουμινίου εγγυάται μεγάλη αντοχή και λειτουργική ζωή των ταινιών Adeflex.

### • Χρώματα :

Χρώμα φυσικό αλουμινίου ή κεραμιδί για εφαρμογή σε κεραμοσκεπές

## Διαθεσιμότητα

Οι ταινίες ADEFLEX είναι διαθέσιμες σε 2 χρώματα (αλουμινίου και κεραμιδί) και 7 διαφορετικά μεγέθη.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

cm	Τμχ / κιβώτιο
5	24
10	12
15	8
20	4
30	4
60	1
100	1



# AdeFlex



## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

### Στεγανοποίηση σε :

- Σημεία ένωσης κεραμοσκεπών με τοίχους και κορφιάδες στεγών • Ρωγμές ταρατσών, σπηθαιών, δωματίων και κήπων
- Άυλακες απορροής από μέταλλο, μπετόν και τσιμεντοκονία • Μεταλλικές στέγες, κατασκευές και αλουμινοκατασκευές
- Συναρμογές και λεπτομέρειες στεγών • Αεραγωγούς, σωλήνες εξαερισμού και εγκαταστάσεις κλιματισμού
- Φεγγίτες και παράθυρα στέγης • Καμινάδες • Θερμοκήπια και υαλοστάσια • Αρμούς μωσαϊκού • Θερμομονώσεις

### Επιδιόρθωση – επισκευή σε :

- Μεταλλικές υδρορροές με σημάδια διάβρωσης ή ρωγμών • Πλάκες αμιαντοσιμεντού, ινοτσιμεντού κλπ.
- Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών σωλήνων, ειδικά σ' αυτές που θα τοποθετηθούν στο υπέδαφος.

### Κλάδοι βιομηχανίας:

- Βιομηχανία αεραγωγών και fan coils • Βιομηχανία τροχόσπιτων, κοντέινερ • Βιομηχανία προκατασκευασμένων σπιτιών
- Βιομηχανία μεταλλικών κτηρίων • Βιομηχανία υαλοστασίων

## ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον +5°C. Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή. Απλώστε το ειδικό αστάρι (κατανάλωση 0,3 – 0,5lit/m<sup>2</sup> ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας). Περιμένετε για 20' - 40' (ανάλογα με τη θερμοκρασία). Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο χαρτί και κολλήστε την ταινία ασκώντας πίεση. Αν η θερμοκρασία είναι χαμηλή βοηθήστε τη συγκόλληση με ένα μικρό φλόγιστρο.

## ADEFLEX BUTYL – ΒΟΥΤΥΛΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Οι αυτοκόλλητες βουτυλικές ταινίες Adeflex Butyl χρησιμοποιούνται στις ίδιες εφαρμογές με τις ασφαλτικές ταινίες Adeflex αλλά έχουν τα παρακάτω επιπλέον πλεονεκτήματα :

- Μπορούν να δουλευτούν σε θερμοκρασίες πολύ χαμηλότερες από τους +5°C που είναι το κατώτερο όριο για τις ασφαλτικές, φτάνοντας μέχρι τους -10°C.
- Προσφύονται πολύ καλύτερα κατά τη χειμερινή περίοδο.
- Αυτοεπουλώνονται πιο εύκολα εάν τρυπηθούν .

Οι βουτυλικές ταινίες Adeflex διατίθενται στα μεγέθη, τα χρώματα και τις συσκευασίες των ασφαλτικών ταινιών Adeflex.

