


Sonik

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ανθεκτικό, εύκαμπτο, εύκολο στην εγκατάσταση.

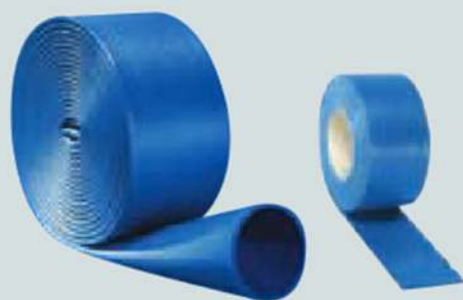

Το SONIK είναι ένα σύστημα πρακτικό και εύχρηστο που περιλαμβάνει ένα ηχομονωτικό κυλινδρικό κάλυμμα από διογκωμένο πολυαιθυλένιο πάχους 5 έως 10 χιλ., με κλειστές κυψέλες, που τοποθετείται εξωτερικά των σωλήνων κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησής τους. Συμπληρώνεται από μια αυτοκόλλητη λωρίδα φτιαγμένη από το ίδιο ακριβώς υλικό για την κάλυψη των σημείων σύνδεσης ή αλλαγής κατεύθυνσης των σωλήνων. Η αυτοκόλλητη λωρίδα επιτρέπει την εφαρμογή του συστήματος και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Το σύστημα SONIK εφαρμόζεται σε σωλήνες όλων των χρησιμοποιούμενων διαμέτρων.

Η ηχομονωτική αξία του συστήματος είναι τουλάχιστον 11 dB(A) για πάχος υλικού 5 χιλ. και 14 dB(A) για πάχος υλικού 10 χιλ. Σε συνδυασμό με την επένδυση των σωλήνων με γυψοσανίδα ή οπτοπλινθοδομή εξασφαλίζει στάθμη θορύβου στους χώρους από όπου διέρχεται, μικρότερο των 27 dB(A).


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το σύστημα SONIK παρέχει:

- Μεγάλη ηχομονωτική αξία με μικρό κόστος
- Πιστοποιημένες υψηλές τεχνικές προδιαγραφές
- Εξαιρετική ευκολία εγκατάστασης
- Προστασία των σωλήνων από γήρανση



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

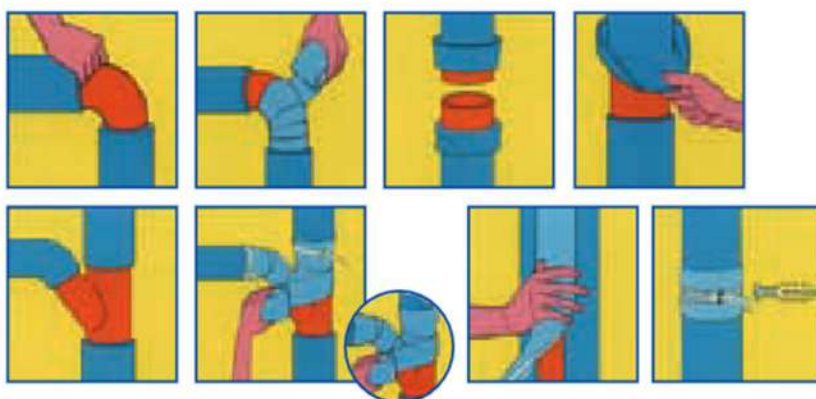

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είδος	Διαστάσεις		Συσκευασία	
ΣΩΛΗΝΑΣ	πάχος mm	Διάμετρος mm	Τύπος	Μήκος
Sonik	5	Φ 40, 50, 63, 75, 80, 90, 100, 110, 125	ρολό	15
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ	πάχος mm	Πλάτος mm	Τύπος	Μήκος
Sonik 70	5	70	ρολό	5